




VpCI® METALWORKING PRODUCTS



VpCI-326

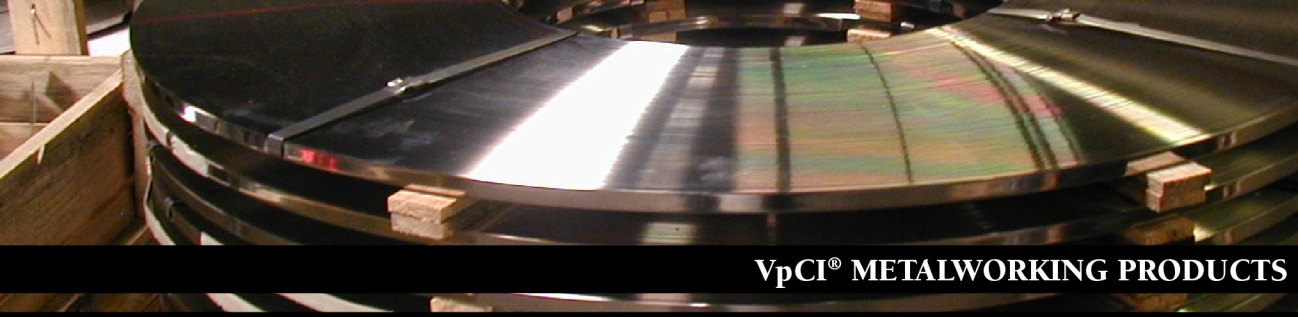

■ 제품 설명

VpCI-326은 유압 오일 및 기어박스 조립을 위한 부식 억제제 오일 기반 방청제입니다. 염화물, 황 화합물, 황화수소와 같은 부식성 물질이 존재하는 악조건에서도 효과적으로 작동합니다. VpCI-326은 유해한 크로메이트, 아질산염 또는 인산염 억제제를 포함하지 않습니다.

VpCI-326은 최고급 파라핀계 석유 증류물을 운반체로 사용합니다. VpCI-326은 매우 높은 인화점을 가지고 있어 일반적인 오일 방청제와 비교하여 공장 내 안전성을 향상시킵니다.

VpCI-326은 농축 형태로 제공되며, 윤활유, 유압유 또는 방청유에 쉽게 희석할 수 있어 운송 및 재고 비용을 절감할 수 있습니다.

VpCI-326은 철금속뿐만 아니라 아연, 알루미늄, 아연 도금강, 구리, 카드뮴, 은, 황동 및 기타 여러 합금에도 효과적인 광범위한 부식 억제제입니다.

■ 제품 특징

- 철 및 비철 금속에 대한 범용 부식 방지 제공
- 아질산염이 없으며, 열 안정성이 뛰어나 장기간 접촉 및 증기상 부식 방지 제공
- VpCI-326를 사용하면 대부분의 윤활유가 향상된 방청 성능을 갖추어 대기 및 가동 중단 기간동안 지속적인 부식 방지 기능을 제공합니다

- NATO 6850-66-132-6100
- NSN 6850-01-470-3358

■ 대표적인 적용

Fog interiors with VpCI-326을 밀폐된 공간 1m³ 당 1리터 비율로 내부에 분무하십시오.

VpCI-326은 액체 상태의 물과 접촉할 가능성이 있는 환경에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 적용 관련 문의 사항은 Cortec에 문의하십시오.

■ 대표적인 특성

오일 특성		일반적인 값
외관		맑은 노란색
비중		0.88
점도 (ASTM D92)	40 °C	19.2 cSt
	100 °C	3.6 cSt
	Index	48
유동점 (ASTM D6749)		-36 °C (-33 °F)
인화점 (ASTM D92)		138 °C (280 °F)
발화점 (ASTM D92)		140 °C (284 °F)
전산가 (ASTM D974)	mg KOH/g	52.2
ISO 입자 수 코드		17/15/12
오일 분리성 (ASTM D1401) @ 54 °C (129 °F)	오일, ml	0
	물, ml	0
	에멀전, ml	80
	시간, 분	60
기포 특성 (ASTM D892)	Seq. I	20/0/12
	Seq. II	25/0/7
	Seq. III	5/0/3

위에 나열된 특성은 일반적인 생산 과정에서 얻은 값으로, 제품의 규격을 의미하지는 않습니다. VpCI-326은 일반적으로 탄화수소 기반 유체에 용해되지만, 사용 전에 호환성과 용해도를 확인하는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 Cortec 기술 서비스에 문의하시기 바랍니다.



■ 포장 및 보관

VpCI-326은 0.92L 용기, 19 리터 플라스틱 통, 208 리터 드럼으로 제공됩니다.

**FOR INDUSTRIAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
KEEP CONTAINER TIGHTLY CLOSED
NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION
CONSULT SAFETY DATA SHEET FOR MORE
INFORMATION**

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE,

AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



Distributed by:

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com
Internet <http://www.cortecvci.com>

Printed on recycled paper  100% post consumer

Revised: 01/12/17. Supersedes: 06/10/15. ©Cortec Corporation 2002-2013 of Cortec Corporation.
All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. 2013, ©Cortec Corp. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.