



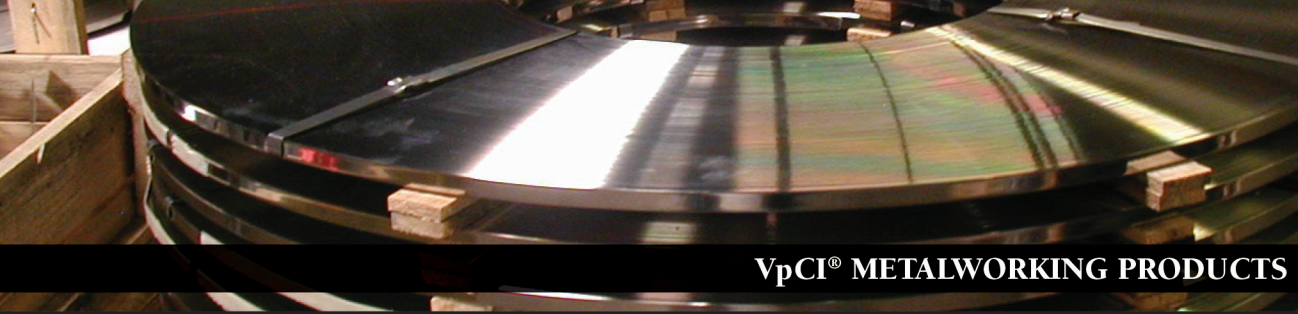

VpCI-329 / VpCI-329 UV

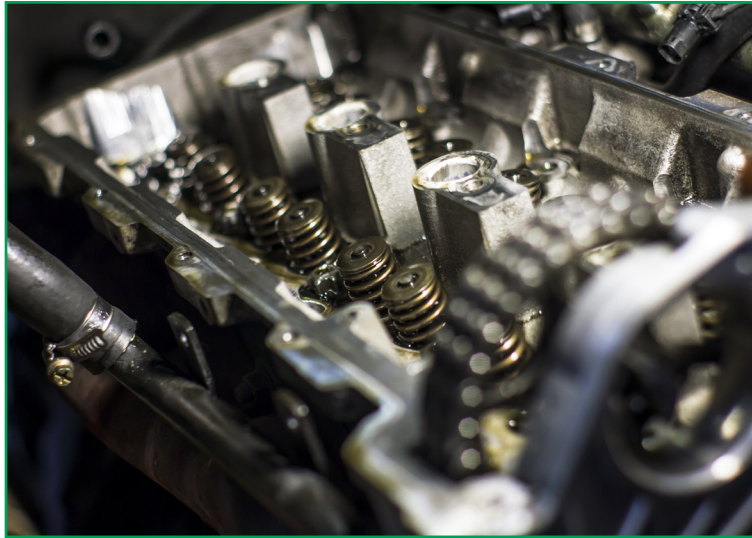

■ 제품 설명

VpCI-329은 윤활, 유압 및 보존 오일과 함께 사용되는 유성 기반 기화성 부식 방청제입니다. 옥외와 실내 보관용에 탁월한 효과를 제공합니다.

VpCI-329는 금속 표면에 붙어 작용하는 점착성 필름막을 제공하는 동시에 오일 위의 공기 중의 기화성 부식 방지 효과를 제공합니다. 기화 물질이 액화되어 액체 성분과 접촉되지 못하는 표면에 보호막을 형성하게 됩니다. 이 결합된 성능이 부품의 내부 구조에 확실한 보호 효과를 제공합니다.

VpCI-329 또한 자외선 추적(UV tracer)인 VpCI-329 UV으로 제공 됩니다. VpCI-329 UV는 자외선 광(검은색 빛) 아래에서 밝은 파란색을 나타내므로 녹 방지 품질 보증 및 검사가 특히 편리합니다.

■ 제품 특징

- 크롬산염, 아질산염 또는 인산염 물질 비함유
- 강철, 아연, 아연도금철, 알루미늄, 구리 및 황동을 보호합니다.
- 아연 성분 없음
- 대부분의 광물 오일 및 PAO 기반 유체와 호환됩니다
- 금속 공간 내부에 포깅이 가능합니다
- 부품을 담구어 보관할 수 있습니다
- NATO #6850-66-132-6100 / NSN #6850-01-470-3359

■ 적용 방법

단기 보호: VpCI-329 : 오일 - 1:20 으로 희석

중기 보호: VpCI-329 : 오일 - 1:10 으로 희석

장기 보호: VpCI-329 : 오일 - 1:5 으로 희석

금속 부품 보관: 보관 전 금속 부품 표면에 스프레이, 담그거나 브러시로 바릅니다.

• VpCI-329 UV에 대해서도 동일합니다.

윤활, 유압 및 금속 절삭 부위의 보관:

보관하기 전에 Cortec VpCI-329를 첨가합니다. 최상의 결과를 위해 VpCI-329를 오일에 첨가한 다음 엔진을 10분 동안 가동시켜 줍니다. 보관 후에는 엔진을 정상적으로 작동시킬 수 있습니다.
* 사용 전에 흔들어주세요.

■ 대표적 특성

오일 특성		일반적인 값
외 형		불투명 연한 갈색
비 중		0.91
점 도 (ASTM D92)	40°C	51.4 cSt
	100°C	8.1 cSt
	Index	129
유동점 (ASTM D6749)		-37°C (-35°F)
인화점 (ASTM D92)		163°C (326°F)
발화점 (ASTM D92)		164°C (328°F)
총 산 량 (ASTM D974)	mg KOH/g	26.9
오일 분리성 (ASTM D1401) @ 82°C (180 °F)	Oil, ml	0
	Water, ml	0
	Emulsion, ml	80
	Time, min	60
거품 생성 특성 (ASTM D892)	Seq. I	365/290/600+
	Seq. II	435/350/600+
	Seq. III	340/260/600+

위에 나열된 특성은 일반적인 생산 과정에서 얻은 것으로, 명세서를 구성하지 않습니다. VpCI-329은 일반적으로 탄화수소 기반 유체에 용해됩니다. 그러나 사용 전에 호환성과 용해도를 확인해야 합니다. 자세한 정보는 Cortec 기술 서비스에 문의하십시오.

표준 시험 방법

ASTM D-1748	Humidity Cabinet	600+ Hours
ASTM B117	Salt Spray	100 Hours

포장 및 보관


VpCI-329은 19리터(5갤런), 208리터(55갤런) 드럼, 토트로 포장됩니다.

제품은 보관 전에 밀봉되어야 합니다. 사용전에 흔들주세요.

VpCI-329의 보관 기한은 최대 24 개월입니다.

VCI 329

Determination of Concentration by Titration

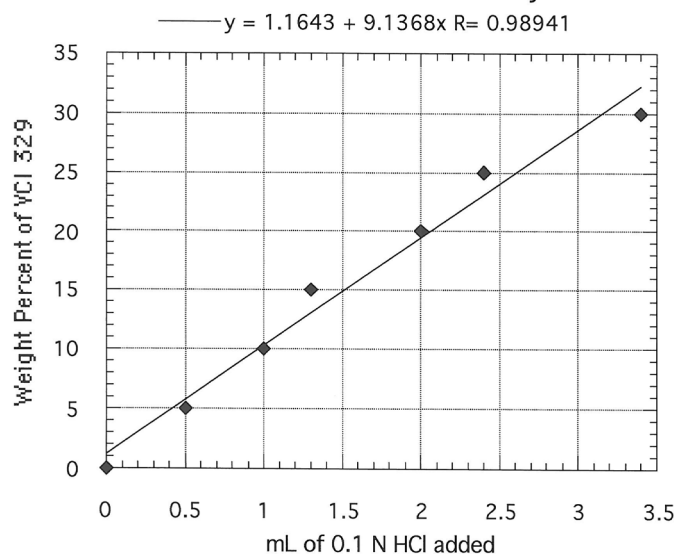

산업용으로만 사용하십시오
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
용기를 꼼꼼히 닫아주십시오
자세한 정보는 안전 데이터 시트를 참조하십시오

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE,

AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA

Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122

Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail info@cortecvci.com

<https://www.cortecvci.com>

Printed on recycled paper  100% post consumer

Revised: 07/05/18. Supersedes: 03/06/18. ©Cortec Corporation 2002-2018 of Cortec Corporation. All Rights Reserved. Copying of these materials in any form without the written authorization of Cortec Corporation is strictly prohibited. 2018, ©Cortec Corp. ISO accreditation applies to Cortec's processes only.

Distributed by: