



CORTEC
CORPORATION

Environmentally Safe VpCI®/MCI® Technologies

CorroLogic Fogging Fluid VpCI-339

■ 제품 설명

CorroLogic Fogging Fluid

VpCI-339는 다중 금속으로 구성된 공간 보호를 위해 제작된 100% 기화성 부식 방지제 (VpCI) 제품입니다.

CorroLogic Fogging Fluid

VpCI-339의 기화성 부식 방지제가 금속표면을 보호하기 위해 이동하며, 도달하기 어려운 곳에도 효과적으로 도달하여 시간과 비용을 절약합니다.

적절하게 적용된 경우, 보존 기간이 끝날 때까지 잔류물을 남기지 않으며, 따로 제거할 필요 없이 장비에 즉시 적용하거나 사용할 수 있습니다.

■ 포장 및 보관


CorroLogic Fogging Fluid

VpCI-339는 19리터, 208리터 드럼 및 토트로 제공됩니다.

최상의 제품 성능을 보장하기 위해 원포장 상태에 실내에서 직사광선이 닿지 않는 4-38°C (40-100°F) 온도로 보관하십시오.

보관 기한: 2년

VpCI METALWORKING PRODUCTS

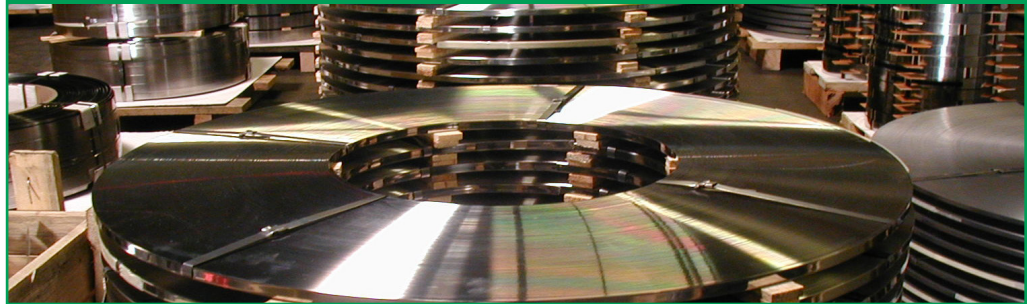

■ 제품 특징

- 100% 기화성 부식 방지제
- 고체 잔류물을 남기지 않음
- 얇은 피막 형성
- 바로 사용 가능한 상태로 공급
- 반응이 빠르며, 편리하게 적용 가능
- 불연성
- pH 중성
- 순한 냄새
- 물과 탄화수소에 잘 녹음
- 다중 금속 보호

■ 대표적인 적용

- 빈 공간 보호
- 복잡한 내부 공간 보호
- 선박 블록의 이중 벽 공간
- 파이프, 열교환기, 모듈 보호
- 주요 자산의 운송 및 장기 보관시 적용

■ 보호 금속

- 연한 탄소강
- 스테인리스 스틸
- 주철
- 알루미늄
- 구리
- 아연 도금 강

CorroLogic Fogging Fluid VpCI-339

▪ 대표적 성분

외관	투명한 노란색에서 황갈색 액체
밀도	7.5-7.7 lb/gal
pH (1% 수성)	6-7
인화점	103 °C (217 °F)
어는점	-60 °C (-76 °F)

▪ 적용 방법

파이프, 탱크, 컨테이너, 상자 및 덮개 패키지과 같은 밀폐된 빈 공간에 포깅 또는 분사형태로 0.15-0.2 L/m³(0.15-0.2 oz/ft³)의 비율로 도포합니다.

항상 내부 공간에 CorroLogic Fogging Fluid VpCI-339을 고르게 분사하고 금속 표면에 기화성 방청 성분이 직접 접근하여 보호합니다.

적용 후 공간은 밀폐합니다.

특정 용량 및 장비 권장 사항 및 적용 지침에 대해서는 Cortec에 문의하십시오.

4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC
info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>
<https://www.cortecmetalworking.com>



LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec® Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec® Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec® Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec® Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement products shall be paid by customer.

Cortec® Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec® Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC® CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.